


Monocomando de Cozinha balcão 2880, 2882 e 7008

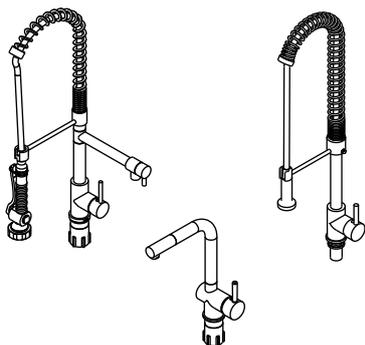

Pressão mínima de trabalho 8 MCA

Meber

Atenção: Não é recomendada a instalação deste produto em pias de aço inoxidável.

Antes de instalar:


- Lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
- Caso o monocomando seja instalado em pedra recomendamos que o diâmetro do furo seja de 35mm.
- As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais e devem estar entre 8m e 40m de coluna d'água. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.

Instrução de Instalação


- Enrosque o **tubo com rosca** no **corpo** do monocomando. (Fig.1)



- Posicione o **corpo** do monocomando na louça encaixando o **espelho** e o **o'ring** de vedação na parte inferior do corpo monocomando. Certifique-se que o **espelho** e o **o'ring** fiquem sobre a louça. Em seguida na parte inferior da louça encaixe a **arruela de borracha**, a **arruela de metal** e em seguida com a **porca de fixação** aperte corretamente o monocomando. (Fig.2)

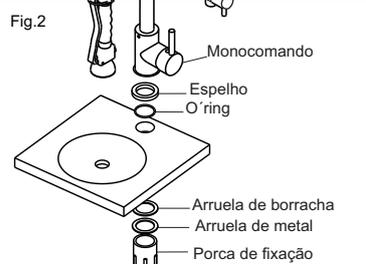


- Enrosque os **flexíveis** de água quente e fria na parte inferior do **corpo** monocomando, **dê o aperto apenas com a mão** sem utilizar fita veda rosca e em seguida, enrosque a outra extremidade nas **conexões de parede** ou nos **nipples de 1/2"**. (Fig.3)




Rua Joana Guindani Tonello, 3000 - 95706-300 - Bento Gonçalves - RS - Caixa postal 239 - Fone: (54) 3455 3333 - assistencia.tecnica@meber.com.br

4. Passe o **flexível** por dentro da **mola** de modo que a **porca sextavada do flexível** fique em direção ao **tubo conector**. Em seguida rosqueie a ponta que contém a porca sextavada do flexível no **tubo conector**. (Fig.4)

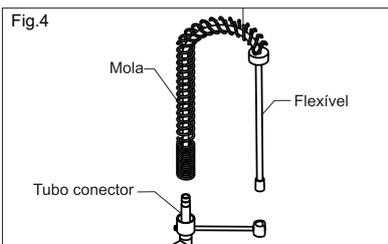

5. Insira o **anel vedante** entre a **ducha** e o **flexível** e logo após rosqueie a **ducha** no **flexível**, de o aperto necessário com a chave afim de deixar a ducha bem fixa. (Fig.5)

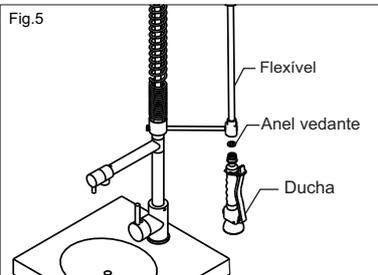

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.